YAFUN

FICHAS TÉCNICAS
DE MAQUINARIA

FICHAS

AIREADORES CON LANZA MANUALES

Modelo: Y-M/A-80
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre / manual

Peso: 45-60 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 45 cm | **Largo: 170 cm**

Los **Aireadores YAFUN** son ideales para tareas de mantenimiento y acondicionamiento del césped. Están pensados para un **uso intensivo** y destacan por su durabilidad, gracias a una estructura robusta de acero en todo el cuerpo del equipo. Cuentan con rodamientos de doble sellado, un chasis en caños de 3,2 mm de espesor y un acabado en pintura poliuretánica que ofrece excelente resistencia a la intemperie.

La máquina es ideal para l**abores de aireación y nivelación**. Su diseño permite pasar al modo de traslado con solo girar la lanza, además de facilitar el intercambio de herramientas. Con un **mismo chasis** es posible adaptar distintos componentes según la necesidad: colocar un rolo liso para siembra o un spiker para una aireación menos agresiva.

Así, un solo equipo brinda **múltiples beneficios operativos**, optimizando la inversión frente al uso de herramientas individuales.

CARACTERÍSTICAS

- **Lanza manual** en caño de 60 × 60 × 2 mm
- **Laterales de lanza** en chapa de ⅛" (3,2 mm). ***La lanza tiene la particularidad de intercambiar la punta para utilizarla en modo de arrastre.***
- **Equipamiento de lanza** disponible con o sin neumático de arrastre.
- **Una posición de trabajo y modo de transporte** en versiones con neumáticos.
- **Ancho de labor de 80 cm** en todos sus accesorios por igual.

EQUIPAMIENTOS MANUALES / DE ARRASTRE:

- **Rotor slicer con púas rectas o curvas**
- **Rotor de cuchilla recta de 3 puntas**
- **Rotor spiker fijo**
- **Rolo liso**
- **Rolo con púas**
- **Rolo esparcidor de tierra**
- **Rolo con cuchillas soldadas**
- **Rotores spiker individuales**

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

AIREADORES CON LANZA ARRASTRE

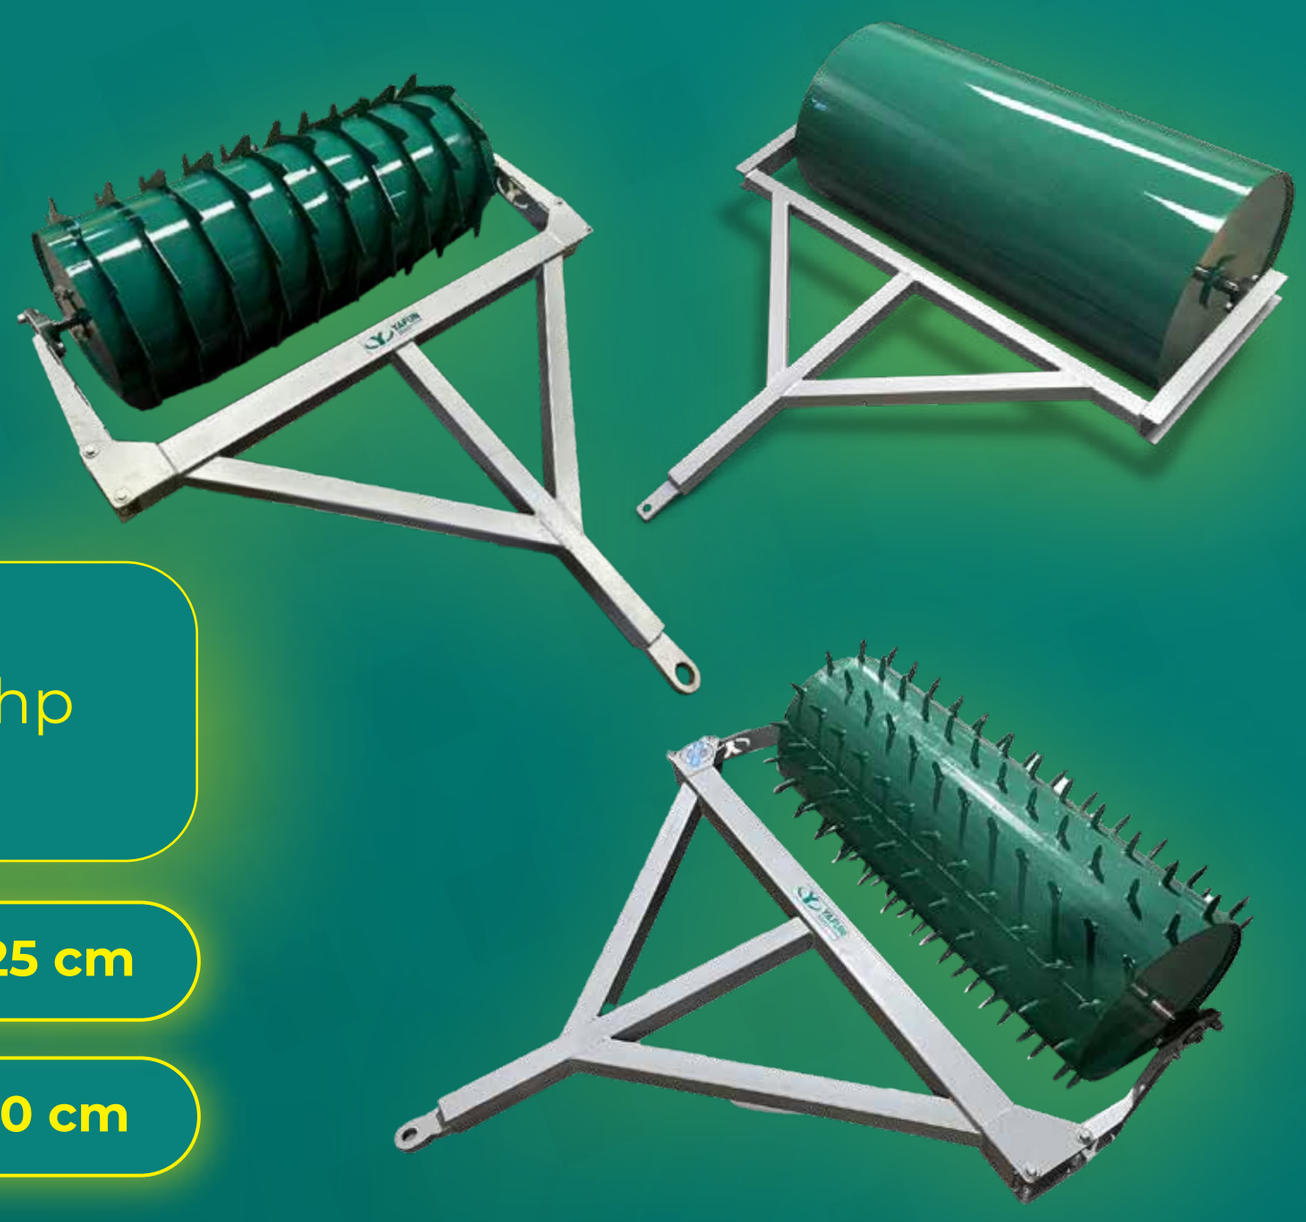

Modelo: Y-ART-100
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 50-69 kg | **Ancho: 125 cm**

Altura: 45 cm | **Largo: 170 cm**

Los **Aireadores YAFUN** son ideales para su función. Están pensados para un **uso frecuente** y son **extremadamente duraderos** gracias a su estructura robusta con componentes de acero en todo el cuerpo del equipo.

Cuentan con **rodamientos de doble sellado**, una estructura en caños de 3,2 mm de espesor y un acabado en pintura poliuretánica que proporciona una excelente resistencia a la intemperie.

Ideal para labores de aireación y nivelación, esta máquina destaca por su diseño modular: permite comenzar a trabajar con un solo componente e integrar más adelante el **chasis 3 en 1** para acoplar nuevos accesorios y seguir ampliando tu equipo (a excepción de los rolos manuales de 80 cm, que no son compatibles con esta modularidad).

CARACTERÍSTICAS

- **Lanza construida** en caño de 70 × 70 × 2 mm
- **Laterales de lanza** en chapa de ⅛" (3,2 mm)
- **Lanza exclusivamente para arrastre** (misma lanza utilizada en el sistema 3 en 1)
- **Sistema modular:** permite adquirir los componentes por separado y, a futuro, montarlos en el chasis 3 en 1 utilizando la misma lanza y accesorios
- **Rolos lastrabiles** (se pueden llenar con agua o arena para incrementar el peso)
- **Ancho de labor de 100 cm** en todos sus accesorios por igual

EQUIPAMIENTOS PARA ARRASTRE:

- **Rotor slicer con púas rectas o curvas**
- **Rotor de cuchilla recta de 3 puntas**
- **Rotor spiker fijo**
- **Rolo liso**
- **Rolo con púas**
- **Rolo esparcidor de tierra**
- **Rolo con cuchillas soldadas**
- **Rotores spiker individuales**

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NUEVO * NUEVO * NUEVO

AIREADOR 3 EN 1 COMBINABLE

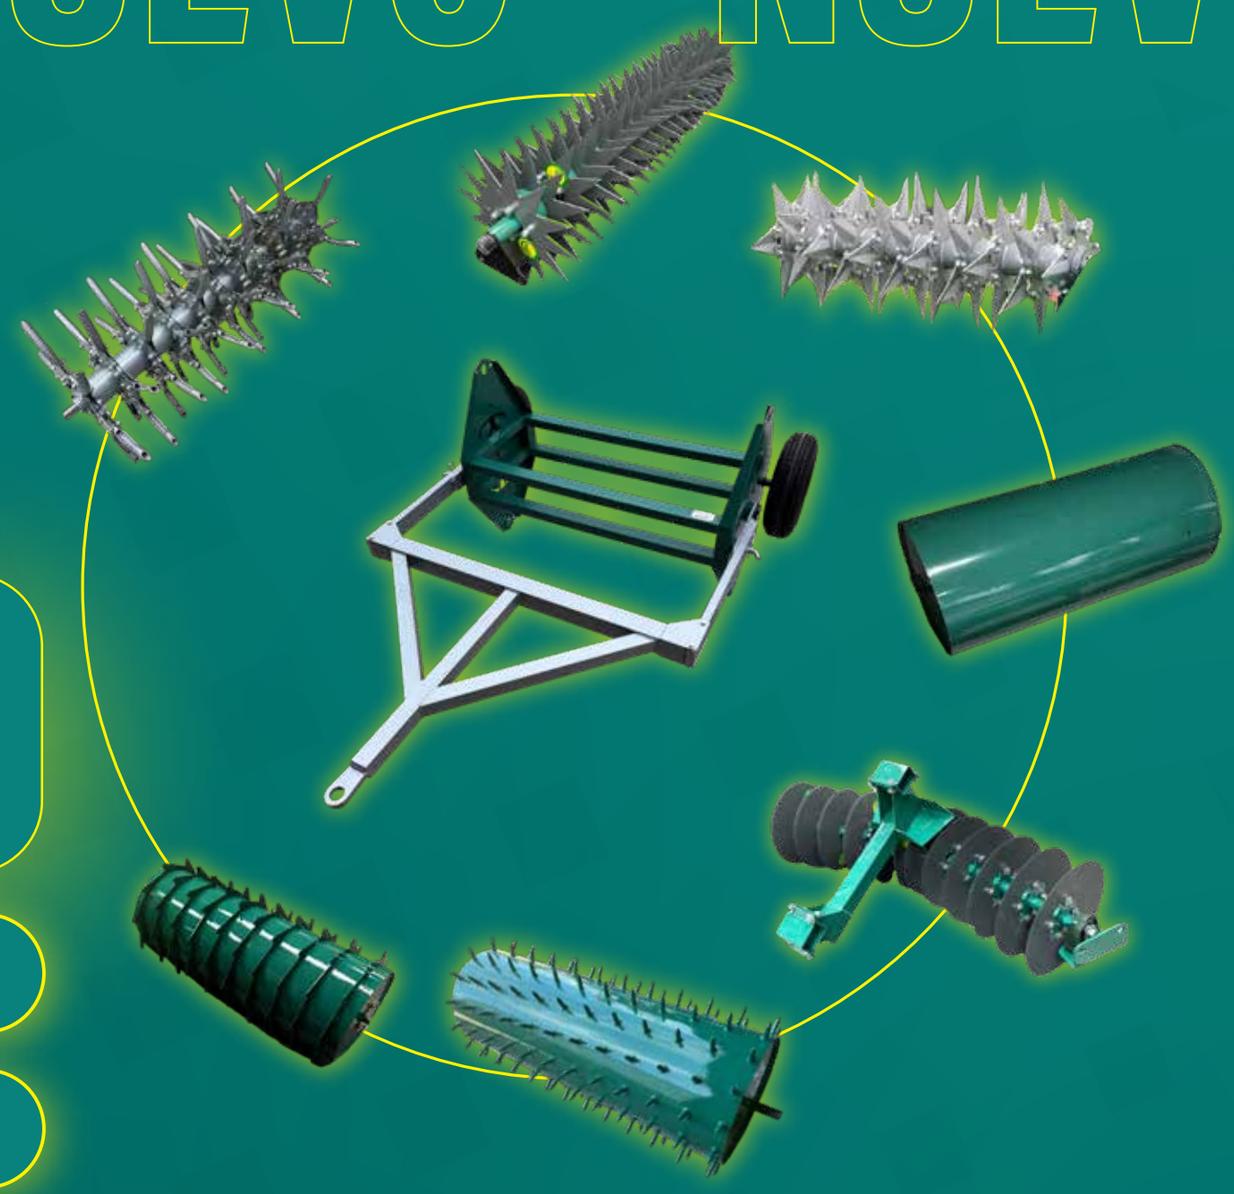

Modelo: 3 en 1
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 177 kg | **Ancho: 150 cm**

Altura: 160 cm | **Largo: 130 cm**

Los **Aireadores YAFUN** son ideales para su función. Están pensados para un **uso frecuente** y son **extremadamente duraderos** gracias a su estructura robusta con componentes de acero en todo el cuerpo del equipo.

Cuentan con **rodamientos de doble sellado**, una estructura en caños de 3,2 mm de espesor y un acabado en pintura poliuretánica que proporciona una excelente resistencia a la intemperie.

Ideal para labores de aireación y nivelación, esta máquina destaca por su diseño modular: permite comenzar a trabajar con un solo componente e integrar más adelante el **chasis 3 en 1** para acoplar nuevos accesorios y seguir ampliando tu equipo (a excepción de los rolos manuales de 80 cm, que no son compatibles con esta modularidad).

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)
- **Ejes de neumáticos** de 25 mm
- **Neumáticos parqueros 400/8 sin cámara,** con llantas de chapa y bujes soldados para alojar rodamientos 6205 2RS
- **Dos posiciones de trabajo y modo de transporte**
- **Ancho de labor de 1 m** en todos sus accesorios por igual
- **Lanza reforzada en caño de 70 × 70 × 2 mm,** desmontable
- **Fácil movilidad** e intercambio de herramientas

EQUIPAMIENTOS PARA EL CHASIS:

- **Rotor slicer con púas rectas o curvas**
- **Rotor sacabocado**
- **Rotor de cuchilla recta de 3 puntas**
- **Rotor spiker fijo**
- **Rolo liso**
- **Rolo con púas**
- **Rolo esparcidor de tierra**
- **Rolo con cuchillas soldadas**
- **Rotores spiker individuales**
- **Discos de arado**

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS

FICHAS TÉCNICAS

SEMBRADORA POR VOLEO

Modelo: Y-1/3 Pro
Potencia requerida: +16hp
Tracción: arrastre

Peso: 70 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 130 cm | **Largo: 140 cm**

El **esparcidor YAFUN** es ideal para la distribución eficiente de diversos tipos de fertilizantes (químicos o peletizados) y semillas de césped de diferentes calibres. Pensado para un **uso intensivo y frecuente**, destaca por su gran durabilidad gracias a una estructura robusta fabricada en chapa de 5/16" (8 mm), componentes de acero en todo su cuerpo y rodamientos de doble sellado. Su acabado en pintura poliuretánica proporciona una excelente **resistencia al efecto corrosivo de los fertilizantes.**

Cuenta con una **tolva completamente abulonable** de chapa galvanizada N.° 16 con capacidad de ⅓ m³. Incluye neumáticos de flotación de 4 telas para suelos blandos, montados sobre llantas de chapa reforzada y con un ancho de vía adecuado para garantizar máxima estabilidad. Ofrece un ancho de esparcido regulable con una cobertura en semicírculo de aproximadamente 4 m.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (con variaciones en neumáticos y sistema de apertura por guillotina) y una versión para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)
- **Laterales en chapa** de 5/16" (8 mm)
- **Neumáticos 400/8 sin cámara,** con llantas de chapa, bujes soldados y rodamientos 6205
- **Rodamientos UCFL 205,** eje de mando de 25 mm en acero SAE 1045 con chavetero de 6 mm
- **Corona desmontable** en corte láser de ¼" (6,4 mm)
- **Piñón en chapa Hardox de ¼" (6,4 mm)** con corte láser (autointercambiable)
- **Apta para esparcir** semillas de césped y fertilizantes granulados, químicos o peletizados
- **Tolva de chapa galvanizada N.° 18** completamente abulonada
- **Palanca de comando accionable** desde el minitractor o tractor parquero
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm,** desmontable y regulable en altura
- **Capacidad de tolva para 4 a 5 bolsas de semillas** (apta para ryegrass, tifway o bermuda)

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS
CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO
+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica
Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

SEMBRADORA POR VOLEO

Modelo: Y-1/3 ProMax + comando a distancia
Potencia requerida: +16hp
Tracción: arrastre

Peso: 70 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 130 cm | **Largo: 140 cm**

El **esparcidor YAFUN** es ideal para la distribución eficiente de diversos tipos de fertilizantes (químicos o peletizados) y semillas de césped de diferentes calibres. Pensado para un **uso intensivo y frecuente**, destaca por su gran durabilidad gracias a una estructura robusta fabricada en chapa de 5/16" (8 mm), componentes de acero en todo su cuerpo y rodamientos de doble sellado. Su acabado en pintura poliuretánica proporciona una excelente **resistencia al efecto corrosivo de los fertilizantes.**

Cuenta con una **tolva completamente abulonable** de chapa galvanizada N.° 16 con capacidad de ⅓ m³. Incluye neumáticos de flotación de 4 telas para suelos blandos, montados sobre llantas de chapa reforzada y con un ancho de vía adecuado para garantizar máxima estabilidad. Ofrece un ancho de esparcido regulable con una cobertura en semicírculo de aproximadamente 4 m.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (con variaciones en neumáticos y sistema de apertura por guillotina) y una versión para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)
- **Laterales en chapa** de 5/16" (8 mm)
- **Neumáticos 16-650-8" sin cámara,** con llantas de chapa, bujes soldados y rodamientos 6205
- **Rodamientos UCFL 205,** eje de mando de 25 mm 1045 con chavetero de 6 mm
- **Corona desmontable** en corte láser de ¼" (6,4 mm)
- **Piñón en chapa Hardox de ¼" (6,4 mm)** con corte láser (autointercambiable)
- **Apta para esparcir** semillas de césped y fertilizantes granulados, químicos o peletizados
- **Tolva de chapa galvanizada N.° 18** completamente abulonada
- **Palanca de comando accionable** desde el minitractor o tractor parquero
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm,** desmontable y regulable en altura
- **Capacidad de tolva para 4 a 5 bolsas de semillas** (apta para ryegrass, tifway o bermuda)

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS
CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO
+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica
Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

SEMBRADORA POR VOLEO

Modelo: Y-1/2 ProMax
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 78 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 142 cm | **Largo: 130 cm**

El **esparcidor YAFUN** es ideal para la distribución eficiente de diversos tipos de fertilizantes (químicos o peletizados) y semillas de césped de diferentes calibres. Pensado para un **uso intensivo y frecuente**, destaca por su gran durabilidad gracias a una estructura robusta fabricada en chapa de 5/16" (8 mm), componentes de acero en todo su cuerpo y rodamientos de doble sellado. Su acabado en pintura poliuretánica proporciona una excelente **resistencia al efecto corrosivo de los fertilizantes.**

Cuenta con una **tolva completamente abulonable** de chapa galvanizada N.° 16 con capacidad de ⅓ m³. Incluye neumáticos de flotación de 4 telas para suelos blandos, montados sobre llantas de chapa reforzada y con un ancho de vía adecuado para garantizar máxima estabilidad. Ofrece un ancho de esparcido regulable con una cobertura en semicírculo de aproximadamente 4 m.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (con variaciones en neumáticos y sistema de apertura por guillotina) y una versión para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)
- **Laterales en chapa** de 5/16" (8 mm)
- **Neumáticos 16-650-8" sin cámara,** con llantas de chapa, bujes soldados y rodamientos 6205
- **Rodamientos UCFL 205,** eje de mando de 25 mm 1045 con chavetero de 6 mm
- **Corona desmontable** en corte láser de ¼" (6,4 mm)
- **Piñón en chapa Hardox de ¼" (6,4 mm)** con corte láser (autointercambiable)
- **Apta para esparcir** semillas de césped y fertilizantes granulados, químicos o peletizados
- **Tolva de chapa galvanizada N.° 18** completamente abulonada
- **Palanca de comando accionable** desde el minitractor o tractor parquero
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm,** desmontable y regulable en altura
- **Capacidad de tolva para 4 a 5 bolsas de semillas** (apta para ryegrass, tifway o bermuda)

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS
CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO
+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica
Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NUEVO * NUEVO * NUEVO

SEMBRADORA POR VOLEO

Modelo: 3p-Y-1/2 ProMax
Potencia requerida: 25hp
Tracción: 3 puntos

Peso: 92 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 105 cm | **Largo: 130 cm**

El **esparcidor YAFUN** es ideal para la distribución eficiente de diversos tipos de fertilizantes (químicos o peletizados) y semillas de césped de diferentes calibres. Pensado para un **uso intensivo y frecuente**, destaca por su gran durabilidad gracias a una estructura robusta fabricada en chapa de 5/16" (8 mm), componentes de acero en todo su cuerpo y rodamientos de doble sellado. Su acabado en pintura poliuretánica proporciona una excelente **resistencia al efecto corrosivo de los fertilizantes.**

Cuenta con una **tolva completamente abulonable** de chapa galvanizada N.° 16 con capacidad de ⅓ m³. Incluye neumáticos de flotación de 4 telas para suelos blandos, montados sobre llantas de chapa reforzada y con un ancho de vía adecuado para garantizar máxima estabilidad. Ofrece un ancho de esparcido regulable con una cobertura en semicírculo de aproximadamente 4 m.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (con variaciones en neumáticos y sistema de apertura por guillotina) y una versión para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)
- **Laterales en chapa de 5/16"** (8 mm)
- **Ejes de enganche de 3 puntos** para tractores de categoría 1 y 2
- **Ancho de esparcido de 4,3 m**
- **Caja en escuadra reforzada**
- **Barra de mando reforzada** con traba a bolilla
- **Apta para esparcir semillas de césped y fertilizantes granulados, químicos o peletizados**
- **Tolva de chapa galvanizada N.° 16** completamente abulonada
- **Palanca de comando accionable** desde el minitractor o tractor parquero
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm,** desmontable y regulable en altura
- **Capacidad de tolva para 6 a 8 bolsas de semillas** (apta para ryegrass, tifway o bermuda)

YAFUN MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

SEMBRADORA LINEAL

Modelo: SL-1000
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 65 kg | **Ancho: 120 cm**

Altura: 80 cm | **Largo: 120 cm**

La **Sembradora lineal YAFUN** está concebida para la distribución precisa y uniforme de semillas y caucho sintético en pequeñas y medianas superficies. Su diseño multifunción la convierte en una **herramienta altamente versátil** para el acondicionamiento de **greens de golf, jardines y espacios verdes**, así como para el esparcido de relleno sintético en canchas de fútbol de césped artificial, **optimizando los tiempos de trabajo** y garantizando un acabado de nivel profesional.

Fabricada íntegramente con componentes de acero de **alta resistencia** y equipada con rodamientos de doble sellado, su estructura está preparada para soportar el uso frecuente e intensivo. Incorpora un recubrimiento en pintura poliuretánica que le otorga una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste generado por la intemperie y la naturaleza de los insumos aplicados, asegurando una vida útil prolongada.

Su concepto operativo **simplifica las tareas de resembrado y mantenimiento** con una dosificación constante y controlada sobre el terreno. ***YAFUN fabrica y comercializa este equipo ofreciendo la combinación ideal entre practicidad, robustez constructiva y rendimiento eficiente para clubes, complejos deportivos y profesionales del paisajismo.***

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa N.° 16 galvanizada**
- **Neumáticos 400/8” reforzados sin cámara**
- **Capacidad de carga de 75 kg**
- **Regulación de apertura de 1 mm a 8 mm**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm**
- **Eje principal de 20 mm con desmenuzador dosificador**
- **Rodamientos UCFL 204 de alta calidad**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

PULVERIZADORAS

FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS * YAFUN 2026 * FICHAS TÉCNICAS

PULVERIZADORA DE CÉSPED

Modelo: P-210lts
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 87 kg | **Ancho: 110 cm**

Altura: 120 cm | **Largo: 190 cm**

La **pulverizadora YAFUN** está diseñada para brindar la máxima durabilidad y eficiencia en la aplicación de fitosanitarios. Cuenta con un chasis de alta resistencia y un tanque de 210 L de succión total con boca de carga de 250 mm y tapón de desagüe de 1 ¼". Su sistema se equipa con una bomba eléctrica de 12 V (11,3 L/min a 4,2 bar) con corte automático y comando a distancia con interruptor ON/OFF para accionar el equipo cómodamente desde el vehículo de tiro.

Su botalón plegable alcanza un ancho de trabajo de 4,3 m con caños de acero inoxidable, regulación horizontal y vertical, y picos *unijet* antigoteo a 50 cm. La articulación de sus brazos de 0° a 90° ofrece gran flexibilidad para la aplicación de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. El conjunto suma una lanza manual con 6 m de manguera para sectores de difícil acceso y se monta sobre un carrito transportador con neumáticos parqueros 16-6.50-8" sin cámara.

Para adaptarse a distintas necesidades operativos, YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería (65 L), dos versiones de tiro (200 L y 500 L) y dos versiones para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2 (320 L y 500 L).

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)**
- **Ejes de neumáticos de 25 mm**
- **Neumáticos parqueros de alta flotación y pisada 16-6.50-8" sin cámara**
- **Llantas de chapa con bujes soldados y rodamientos 6205**
- **Posiciones de trabajo regulables en 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°, más modo transporte con lanza hacia adelante**
- **Barrales en caño de acero inoxidable de ½"**
- **Bomba de 11,3 L/min, válvula reguladora de presión, filtro de agua, manómetro con glicerina,**
- **conectores *unijet* con pastillas intercambiables y filtros en cada pico**
- **Picos de dosificación distanciados a 50 cm**
- **Ancho de trabajo de 4,3 m**
- **Apto para uso con barral o en modo manual mediante lanza de pulverización y 6 m de manguera**
- **Posibilidad de desmontar el fondo del chasis para utilizarlo sobre la caja de una camioneta**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm, desmontable**
- **Gran versatilidad de aplicación en campos deportivos, canchas de golf, grandes espacios verdes, viñedos, fumigación perimetral y plantaciones**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

PULVERIZADORA DE CÉSPED

Modelo: PC-210lts
Potencia requerida: -
Tracción: -

Peso: 87 kg | **Ancho: 90 cm**

Altura: 90 cm | **Largo: 190 cm**

Nuestra **línea de pulverizadoras** combina simpleza y precisión para todo tipo de aplicaciones y labores de fertilización foliar. El modelo PC-210 está montado sobre un chasis reforzado diseñado para ser instalado sobre la caja de una camioneta, e incorpora un sistema de apertura de brazos que permite extenderlos y regular la altura de los picos sobre la compuerta trasera con total comodidad.

El equipo cuenta con un tanque de 210 L, bomba Shurflo de 11,3 L/min, filtro de impurezas a la entrada, válvula de regulación de presión con manguera de retorno al tanque y manómetro medidor. Sus brazos están construidos en caño estructural e integran barrales de acero inoxidable con picos *unijet* antigoteo.

Ofrece una excelente adaptabilidad operativa al permitir ajustar el ángulo de pulverización hacia arriba en 15°, 30°, 45°, 65° y 90°, ideal para aplicaciones en tejidos perimetrales, cercos y plantaciones. Además, brinda la opción de anular uno o ambos brazos para trabajar con lanza manual en zonas de difícil acceso.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería (65 L), dos versiones de tiro (200 L y 500 L) y dos versiones para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2 (320 L y 500 L).

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)**
- **Posiciones de trabajo regulables en 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°**
- **Barrales en caño de acero inoxidable de ½"**
- **Bomba de 11,3 L/min, válvula reguladora de presión, filtro de agua, manómetro con glicerina, conectores *unijet* con pastillas intercambiables y filtros en cada pico**
- **Picos de dosificación distanciados a 50 cm**
- **Ancho de trabajo de 4,3 m**
- **Apto para uso con barral o en modo manual mediante lanza de pulverización y 6 m de manguera**
- **Posibilidad de desmontar el fondo del chasis para convertirla en una máquina con chasis independiente y utilizarla también de tiro con minitractor**
- **Manijas de sujeción y regulación en profundidad para guardarla y permitir el cierre de la caja de la camioneta**
- **Gran versatilidad de aplicación en campos deportivos, campos de golf, grandes espacios verdes, viñedos, hortalizas, campos de pequeña producción, fumigación perimetral y plantaciones**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

PULVERIZADORA DE CÉSPED

Modelo: P-500lts
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 96 kg | **Ancho: 120 cm**

Altura: 135 cm | **Largo: 195 cm**

La **pulverizadora YAFUN de 500 L** está diseñada para brindar la máxima durabilidad y eficiencia en la aplicación de fitosanitarios. Cuenta con un chasis de alta resistencia y un tanque de 500 L de succión total con boca de carga de 250 mm de diámetro y tapón de desagüe de 1 ¼". Su sistema está equipado con una bomba eléctrica de 12 V (11,3 L/min a 4,2 bar) con **switch** de corte automático y comando a distancia con interruptor ON/OFF para accionar el equipo cómodamente desde el vehículo de tiro.

Su botalón plegable en dos tramos alcanza un ancho de trabajo de 4,3 m con caños de acero inoxidable, regulación horizontal y vertical, y picos *unijet* antigoteo distanciados a 50 cm. La articulación de sus brazos de 0° a 90° brinda gran flexibilidad para tratamientos de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizaciones foliares. El conjunto suma una lanza manual con 6 m de manguera de ½" para sectores de difícil acceso y se monta sobre un carrito transportador con neumáticos parqueros 16-6.50-8" sin cámara y llantas de chapa de alta resistencia.

Para adaptarse a distintas necesidades operativas, YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería (65 L), dos versiones de tiro (200 L y 500 L) y dos versiones para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2 (320 L y 500 L).

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)**
- **Ejes de neumáticos de 30 mm**
- **Neumáticos parqueros de alta flotación y pisada 16-6.50-8" sin cámara**
- **Llantas de chapa con bujes soldados y rodamientos 6205**
- **Posiciones de trabajo regulables en 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°, más modo transporte con lanza hacia adelante**
- **Barrales en caño de acero inoxidable de ½"**
- **Bomba de 11,3 L/min, válvula reguladora de presión, filtro de agua, manómetro con glicerina,**
- **conectores *unijet* con pastillas intercambiables y filtros en cada pico**
- **Picos de dosificación distanciados a 50 cm**
- **Ancho de trabajo de 4,3 m**
- **Apto para uso con barral o en modo manual mediante lanza de pulverización y 6 m de manguera**
- **Posibilidad de desmontar el fondo del chasis para utilizarlo sobre la caja de una camioneta**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm, desmontable**
- **Gran versatilidad de aplicación en campos deportivos, campos de golf, grandes espacios verdes, viñedos, fumigación perimetral y plantaciones**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

PULVERIZADORA DE CÉSPED

Modelo: P-3p 320lts
Potencia requerida: 25hp
Tracción: arrastre

Peso: 112 kg | **Ancho: 135 cm**

Altura: 125 cm | **Largo: 110 cm**

Nuestra línea de pulverizadoras combina simpleza y precisión para todo tipo de aplicaciones y labores de fertilización foliar. El modelo 3P-320 L está montado sobre un **chasis altamente reforzado** que incorpora patines de apoyo diseñados para evitar el desprendimiento o daño del césped si el tractor avanza mientras el equipo permanece apoyado sobre el terreno.

Equipado con pernos para enganche de tres puntos adaptables a tractores de categoría 1 y 2, es un equipo sumamente versátil para trabajos en campos deportivos, grandes espacios verdes y agricultura. Cuenta con un tanque de 320 L, bomba Remco de 18 L/min, filtro de impurezas a la entrada, válvula de regulación de presión con manguera de retorno, manómetro de precisión, brazos en caño estructural, barrales de acero inoxidable y picos *unijet* antigoteo.

Ofrece una excelente adaptabilidad operativa al permitir ajustar el ángulo de pulverización hacia arriba en 15°, 30°, 45°, 65° y 90°, ideal para aplicaciones en tejidos perimetrales, cercos y plantaciones. Además, brinda la opción de anular uno o ambos brazos para trabajar con lanza manual en zonas de difícil acceso.

YAFUN fabrica y comercializa este equipo en versión manual para jardinería (65 L), dos versiones de tiro (200 L y 500 L) y dos versiones para enganche de 3 puntos en tractores de categoría 1 y 2 (320 L y 500 L).

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛" (3,2 mm)**
- **Ejes de enganche de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2**
- **Posiciones de trabajo regulables en 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°, con brazos plegables para facilitar el transporte**
- **Barrales en caño de acero inoxidable de ½"**
- **Bomba de 18 L/min, válvula reguladora de presión, filtro de agua, manómetro con glicerina, conectores unijet con pastillas intercambiables y filtros en cada pico**
- **Picos de dosificación distanciados a 50 cm**
- **Ancho de trabajo de 4,5 m**
- **Apto para uso con barral o en modo manual mediante lanza de pulverización y 6 m de manguera**
- **Gran versatilidad de aplicación en campos deportivos, campos de golf, grandes espacios verdes, viñedos, fumigación perimetral y plantaciones**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

FICHAS TÉCNICAS

RECOLECTORA DE CÉSPED Y HOJAS

Modelo: R-1500 Std
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 82 kg | **Ancho: 190 cm**
Altura: 70 cm | **Largo: 145 cm**

La **Recolectora de césped YAFUN** opera mediante la tracción de sus ruedas a través de un mecanismo de crique de alta confiabilidad. Al avanzar, acciona el eje principal para barrer y levantar césped u hojas hacia la bolsa trasera, mientras que al retroceder desacopla automáticamente el sistema para evitar el giro inverso. La descarga se efectúa cómodamente a distancia mediante una cuerda sin necesidad de descender del vehículo, ofreciendo además la opción de hacer pivotar la bolsa o desmontarla completamente para el vertido en big bags o contenedores.

Su **construcción para uso intensivo** integra un eje principal reforzado, cepillos de nailon de alta resistencia y engranajes intercambiables de fácil mantenimiento que garantizan el máximo rendimiento. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de parques, campos deportivos y grandes espacios verdes.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (1 m y 1,5 m de ancho), dos versiones duales con lanza de tiro y enganche de 3 puntos (1 m y 1,5 m) y dos versiones de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2. Estas últimas incorporan accionamiento de cepillos mediante barra cardánica y elevación hidráulica de la bolsa de recolección.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de 3/16” (4,7 mm) con deflectores en chapa N.° 14 (1,6 mm)**
- **Brazos de regulación en chapa de 5/16” (8 mm) y eje de neumáticos de 25 mm**
- **Neumáticos parqueros 15-6-6” sin cámara con llantas de chapa**
- **8 posiciones de trabajo y modo transporte**
- **Engranajes de mando cementados en corte láser de 5/16” (8 mm)**
- **Piñón de recambio en chapa Hardox® de ¼” (6,4 mm)**
- **Sistema de crique para retroceso en chapa de 5/16” (8 mm)**
- **Eje de tracción en caño cuadrado de 30 × 30 × 2 mm**
- **Cepillos de recolección con cerdas de nailon ultra resistentes**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm, desmontable**
- **Bolsa de recolección con fondo en chapa N.° 20, laterales en chapa N.° 14 y terminación en lona**
- **Bolsa desmontable o pivotante para volcado**
- **Lanza regulable en altura, apta para uso con minitractor, cuatriciclo o UTV**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

RECOLECTORA DE CÉSPED Y HOJAS

Modelo: R-1000 Std
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 65 kg | **Ancho: 140 cm**
Altura: 70 cm | **Largo: 145 cm**

La **Recolectora de césped YAFUN** opera mediante la tracción de sus ruedas a través de un mecanismo de crique de alta confiabilidad. Al avanzar, acciona el eje principal para barrer y levantar césped u hojas hacia la bolsa trasera, mientras que al retroceder desacopla automáticamente el sistema para evitar el giro inverso. La descarga se efectúa cómodamente a distancia mediante una cuerda sin necesidad de descender del vehículo, ofreciendo además la opción de hacer pivotar la bolsa o desmontarla completamente para el vertido en big bags o contenedores.

Su **construcción para uso intensivo** integra un eje principal reforzado, cepillos de nailon de alta resistencia y engranajes intercambiables de fácil mantenimiento que garantizan el máximo rendimiento. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de parques, campos deportivos y grandes espacios verdes.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (1 m y 1,5 m de ancho), dos versiones duales con lanza de tiro y enganche de 3 puntos (1 m y 1,5 m) y dos versiones de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2. Estas últimas incorporan accionamiento de cepillos mediante barra cardánica y elevación hidráulica de la bolsa de recolección.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛” (3,2 mm) con deflectores en chapa N.° 14 (1,6 mm)**
- **Brazos de regulación en chapa de 5/16” (8 mm) y eje de neumáticos de 25 mm**
- **Neumáticos parqueros 13-5-6” sin cámara con llantas de chapa**
- **8 posiciones de trabajo y modo transporte**
- **Engranajes de mando cementados en corte láser de 5/16” (8 mm)**
- **Piñón de recambio en chapa Hardox® de ¼” (6,4 mm)**
- **Sistema de crique para retroceso en chapa de 5/16” (8 mm)**
- **Eje de tracción en caño cuadrado de 30 × 30 × 2 mm**
- **Cepillos de recolección con cerdas de nailon ultra resistentes**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 2 mm, desmontable**
- **Bolsa de recolección con fondo en chapa N.° 20, laterales en chapa N.° 14 y terminación en lona**
- **Bolsa desmontable o pivotante para volcado**
- **Lanza regulable en altura, apta para uso con minitractor, cuatriciclo o UTV**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

RECOLECTORA DE CÉSPED Y HOJAS

Modelo: R-1000 3p Pro
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 72 kg | **Ancho: 142 cm**

Altura: 110 cm | **Largo: 55 cm**

La **Recolectora de césped YAFUN** opera mediante la tracción de sus ruedas a través de un mecanismo de crique de alta confiabilidad. Al avanzar, acciona el eje principal para barrer y levantar césped u hojas hacia la bolsa trasera, mientras que al retroceder desacopla automáticamente el sistema para evitar el giro inverso. La descarga se efectúa cómodamente a distancia mediante una cuerda sin necesidad de descender del vehículo, ofreciendo además la opción de hacer pivotar la bolsa o desmontarla completamente para el vertido en big bags o contenedores.

Su **construcción para uso intensivo** integra un eje principal reforzado, cepillos de nailon de alta resistencia y engranajes intercambiables de fácil mantenimiento que garantizan el máximo rendimiento. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de parques, campos deportivos y grandes espacios verdes.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (1 m y 1,5 m de ancho), dos versiones duales con lanza de tiro y enganche de 3 puntos (1 m y 1,5 m) y dos versiones de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2. Estas últimas incorporan accionamiento de cepillos mediante barra cardánica y elevación hidráulica de la bolsa de recolección.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de ⅛” (3,2 mm) con deflectores en chapa N.° 14 (1,6 mm)**
- **Brazos de regulación en chapa de 5/16” (8 mm) y eje de neumáticos de 25 mm**
- **Neumáticos parqueros 13-5-6” sin cámara con llantas de chapa**
- **8 posiciones de trabajo y modo transporte**
- **Engranajes de mando cementados en corte láser de 5/16” (8 mm)**
- **Piñón de recambio en chapa Hardox® de ¼” (6,4 mm)**
- **Sistema de crique para retroceso en chapa de 5/16” (8 mm)**
- **Eje de tracción en caño cuadrado de 30 × 30 × 2 mm**
- **Cepillos de recolección con cerdas de nailon ultra resistentes**
- **Lanza reforzada rebatible para uso de arrastre y enganche de 3 puntos**
- **Bolsa de recolección con fondo en chapa N.° 20, laterales en chapa N.° 14 y terminación en lona**
- **Bolsa desmontable o pivotante para volcado**
- **Lanza regulable en altura, apta para uso con minitractor, cuatriciclo o UTV**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

RECOLECTORA DE CÉSPED Y HOJAS

Modelo: R-1500 3p Pro
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 91 kg
Ancho: 142 cm
Altura: 110 cm
Largo: 55 cm

La **Recolectora de césped YAFUN** opera mediante la tracción de sus ruedas a través de un mecanismo de crique de alta confiabilidad. Al avanzar, acciona el eje principal para barrer y levantar césped u hojas hacia la bolsa trasera, mientras que al retroceder desacopla automáticamente el sistema para evitar el giro inverso. La descarga se efectúa cómodamente a distancia mediante una cuerda sin necesidad de descender del vehículo, ofreciendo además la opción de hacer pivotar la bolsa o desmontarla completamente para el vertido en big bags o contenedores.

Su **construcción para uso intensivo** integra un eje principal reforzado, cepillos de nailon de alta resistencia y engranajes intercambiables de fácil mantenimiento que garantizan el máximo rendimiento. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de parques, campos deportivos y grandes espacios verdes.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (1 m y 1,5 m de ancho), dos versiones duales con lanza de tiro y enganche de 3 puntos (1 m y 1,5 m) y dos versiones de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2. Estas últimas incorporan accionamiento de cepillos mediante barra cardánica y elevación hidráulica de la bolsa de recolección.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de 3/16” (4,7 mm) con deflectores en chapa N.° 14 (1,6 mm)**
- **Brazos de regulación en chapa de 5/16” (8 mm) y eje de neumáticos de 25 mm**
- **Neumáticos parqueros 15-6-6” sin cámara con llantas de chapa**
- **8 posiciones de trabajo y modo transporte**
- **Engranajes de mando cementados en corte láser de 5/16” (8 mm)**
- **Piñón de recambio en chapa Hardox® de ¼” (6,4 mm)**
- **Sistema de crique para retroceso en chapa de 5/16” (8 mm)**
- **Eje de tracción en caño cuadrado de 30 × 30 × 2 mm**
- **Cepillos de recolección con cerdas de nailon ultra resistentes**
- **Lanza reforzada rebatible para uso de arrastre y enganche de 3 puntos**
- **Bolsa de recolección con fondo en chapa N.° 16, laterales en chapa N.° 14 y terminación en lona**
- **Bolsa desmontable o pivotante para volcado**
- **Lanza regulable en altura, apta para uso con minitractor, cuatriciclo o UTV**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

RECOLECTORA DE CÉSPED Y HOJAS

Modelo: RP-R-1500 ProMax
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 200 kg | **Ancho: 190 cm**

Altura: 90 cm | **Largo: 120 cm**

La **Recolectora de césped YAFUN** opera mediante la tracción de sus ruedas a través de un mecanismo de crique de alta confiabilidad. Al avanzar, acciona el eje principal para barrer y levantar césped u hojas hacia la bolsa trasera, mientras que al retroceder desacopla automáticamente el sistema para evitar el giro inverso. La descarga se efectúa cómodamente a distancia mediante una cuerda sin necesidad de descender del vehículo, ofreciendo además la opción de hacer pivotar la bolsa o desmontarla completamente para el vertido en big bags o contenedores.

Su **construcción para uso intensivo** integra un eje principal reforzado, cepillos de nailon de alta resistencia y engranajes intercambiables de fácil mantenimiento que garantizan el máximo rendimiento. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de parques, campos deportivos y grandes espacios verdes.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en versión manual para jardinería, dos versiones de tiro (1 m y 1,5 m de ancho), dos versiones duales con lanza de tiro y enganche de 3 puntos (1 m y 1,5 m) y dos versiones de 3 puntos para tractores de categoría 1 y 2. Estas últimas incorporan accionamiento de cepillos mediante barra cardánica y elevación hidráulica de la bolsa de recolección.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa plegada de 5/16” (8 mm) con deflectores en chapa N.° 12 (2,5 mm)**
- **Regulación de altura mediante rodillo liso**
- **Eje de tracción en caño cuadrado de 40 × 40 × 3,2 mm**
- **Cepillos de recolección con cerdas de nailon ultra resistentes**
- **Estructura de enganche de 3 puntos reforzada con pernos para tractores de categoría 1 y 2**
- **Bolsa de recolección con fondo en chapa N.° 16, laterales en chapa N.° 14 y paneles microperforados**
- **Sistema de elevación hidráulica del equipo mediante enganche de 3 puntos para transporte**
- **Accionamiento hidráulico para apertura, volcado y cierre de la bolsa de recolección**
- **Barra cardánica para mando de cepillos mediante toma de fuerza con caja en escuadra ultra reforzada**
- **Diseño modular exclusivo que permite intercambiar el cepillo por alambres para extracción de material seco o acoplar módulo de corte vertical y rolo con púas**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

FICHAS

ARENADORA MANUAL

Modelo: Y-80
Potencia requerida: Manual
Tracción: empuje

Peso: 65 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 135 cm | **Largo: 130 cm**

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa N.° 12 (2,5 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 18**
- **Neumáticos parqueros 400/8" de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Apertura directa de guillotina *(sin sistema de embrague)* con traba manual para acoplar o desacoplar la rueda**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 20 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA MANUAL

Modelo: Y-120
Potencia requerida: manual
Tracción: empuje

Peso: 65 kg | **Ancho: 105 cm**

Altura: 135 cm | **Largo: 130 cm**

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa N.° 12 (2,5 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 18**
- **Neumáticos parqueros 400/8" de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Apertura directa de guillotina *(sin sistema de embrague)* con traba manual para acoplar o desacoplar la rueda**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 20 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA DE CÉSPED

Modelo: Y-150
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 65 kg | **Ancho: 105 cm**
Altura: 135 cm | **Largo: 130 cm**

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa de ⅛" (3,2 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 18**
- **Neumáticos parqueros 400/8" de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Apertura directa de guillotina (sin sistema de embrague) con traba manual para acoplar o desacoplar la rueda**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm con regulación de altura**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 20 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm con sistema de traba para bloqueo, en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA DE CÉSPED

Modelo: Y-250
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 69 kg | **Ancho: 140 cm**

Altura: 60 cm | **Largo: 103 cm**

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa de ⅛" (3,2 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 18**
- **Neumáticos parqueros 400/8" de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Apertura directa de guillotina *(sin sistema de embrague)* con traba manual para acoplar o desacoplar la rueda**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm con regulación de altura**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 20 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm con sistema de traba para bloqueo, en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA DE CÉSPED

Modelo: Y-300
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 112 kg

Ancho: 150 cm

Altura: 80 cm

Largo: 125 cm

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa de 3/16” (4,75 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 16**
- **Neumáticos parqueros 16-6.50-8” de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Sistema de embrague con comando en la apertura de la guillotina**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm con regulación de altura**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 25 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm con sistema de traba para bloqueo, en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA DE CÉSPED

Modelo: Y-500
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 135 kg
Ancho: 150 cm
Altura: 90 cm
Largo: 125 cm

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa de 3/16” (4,75 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 16**
- **Neumáticos parqueros 16-6.50-8” de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Sistema de embrague con comando en la apertura de la guillotina**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm con regulación de altura**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 25 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 25 mm con sistema de traba para bloqueo, en caño de 88 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

ARENADORA DE CÉSPED

Modelo: Y-1000
Potencia requerida: +25hp
Tracción: arrastre

Peso: 184 kg | **Ancho: 170 cm**

Altura: 120 cm | **Largo: 152 cm**

La **Arenadora YAFUN** está diseñada para la **distribución eficiente de arena, tierra fina y caucho molido en césped sintético**. Construida con componentes de acero y rodamientos de doble sellado, garantiza una elevada durabilidad ante el uso frecuente e intensivo. Además, cuenta con un acabado en pintura poliuretánica que brinda una excelente resistencia contra la corrosión.

Este equipo **optimiza las tareas de arenado** en campos deportivos, *greens* de golf y grandes espacios verdes, logrando un trabajo profesional y minimizando los tiempos de aplicación. Su diseño destaca por su practicidad y fácil maniobrabilidad en espacios reducidos, siendo ideal para tareas en jardines, canchas de fútbol 5 y pistas de pádel.

YAFUN fabrica y comercializa esta máquina en diversas opciones adaptadas a cada necesidad operativa: versiones manuales para jardinería de 80 kg y 120 kg sin embrague, versiones de tiro de 150 kg y 250 kg sin embrague, y versiones de tiro de gran capacidad de 300 kg, 500 kg y 1000 kg equipadas con sistema de embrague.

CARACTERÍSTICAS

- **Chasis fabricado en chapa de 3/16” (4,75 mm)**
- **Tolva completamente abulonada en chapa galvanizada N.° 14**
- **Neumáticos parqueros 20-8-8” de alta flotación sin cámara**
- **Llantas de chapa con buje soldado y rodamientos sellados**
- **Sistema de embrague con comando en la apertura de la guillotina**
- **Lanza en caño de 60 × 60 × 3,2 mm con regulación de altura**
- **Desmenuzador interior en trefilado de 30 mm para movimiento de arena**
- **Eje principal de rotor de 50 mm con sistema de traba para bloqueo, en caño de 140 mm de diámetro × 3,2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena**
- **Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena**
- **Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

SOBRE MI

NIVELADORA DE ARRASTRE

Modelo: N-1200 ProMax
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 94 kg | **Ancho: 120 cm**

Altura: 80 cm | **Largo: 154 cm**

La **Niveladora de suelo YAFUN** tipo **Champion** está concebida para **optimizar tareas de nivelación, esparcido de tierra o arena y preparación de terrenos previa a la siembra**. Construida sobre un chasis de alta robustez en chapa de ¼" (6,25 mm), su estructura simple y resistente transforma a minitractores, cuatriciclos o UTV en equipos de trabajo versátiles y de alto rendimiento.

Ofrece una **amplia flexibilidad** operacional al permitir utilizar la hoja niveladora de forma recta o con ángulos de rotación de 15°, 30° y 45°, sumado a ajustes de inclinación de 5°, 10° y 15°. Para la regulación de altura, el equipo dispone de dos opciones de configuración: mediante un actuador lineal eléctrico de 12 V alimentado por la batería del vehículo de tiro, o a través de un sistema manual por gato a rosca.

Su **versatilidad técnica** la convierte en la solución ideal para el acondicionamiento de caminos, nivelación de superficies, preparación de cama de siembra y mantenimiento de parques o campos deportivos. ***YAFUN fabrica y comercializa esta herramienta con acabados de alta durabilidad para garantizar un trabajo preciso e intensivo en todo tipo de terrenos.***

CARACTERÍSTICAS

- **Plancha de nivelación fabricada en chapa de ¼" (6,25 mm)**
- **Laterales en chapa de ¼" (6,25 mm)**
- **Placas de ruptura de suelo en chapa de 5/16" (8 mm)**
- **Regulación de altura mediante gato a rosca o actuador lineal eléctrico opcional de 12 V**
- **Neumáticos parqueros de alta flotación 400/8" sin cámara**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 3,2 mm**
- **Plataforma superior para lastre adicional para optimizar la nivelación y el acabado**
- **Regulación de la cuchilla en ángulos horizontales y verticales**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NIVELADORA DE ARRASTRE

Modelo: N-1200 Pro
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 62 kg | **Ancho: 120 cm**

Altura: 45 cm | **Largo: 120 cm**

La **Niveladora de suelo fija YAFUN** está concebida para **optimizar trabajos de nivelación, esparcido de tierra o arena y preparación de terrenos previa a la siembra.** Equipada con cuchillas para rascar y limpiar la superficie antes del nivelado, asegura un acondicionamiento eficiente y uniforme del suelo en cada pasada.

Desarrollada con un chasis de alta robustez en chapa de ¼" (6,25 mm) y cuchillas en 5/16" (8 mm), su estructura simple y resistente garantiza la máxima durabilidad ante el uso intensivo. Su concepto constructivo permite transformar minitractores, cuatriciclos o UTV en equipos de trabajo versátiles y de alto rendimiento.

Esta herramienta resulta ideal para el mantenimiento de caminos, la preparación de cama de siembra y el acondicionamiento de parques o predios deportivos.

YAFUN fabrica y comercializa este modelo asegurando un acabado profesional, excelente maniobrabilidad y una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

- **Plancha de nivelación fabricada en chapa de ¼" (6,25 mm)**
- **Laterales en chapa de ¼" (6,25 mm)**
- **Placas de ruptura de suelo en chapa de 5/16" (8 mm)**
- **Regulación de altura mediante gato a rosca**
- **Neumáticos parqueros de alta flotación 400/8" sin cámara**
- **Lanza reforzada en caño de 50 × 50 × 3,2 mm**
- **Plataforma superior para lastre adicional para optimizar la nivelación y el acabado**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

OTRAS

NUEVO * NUEVO * NUEVO

COMBI MAX

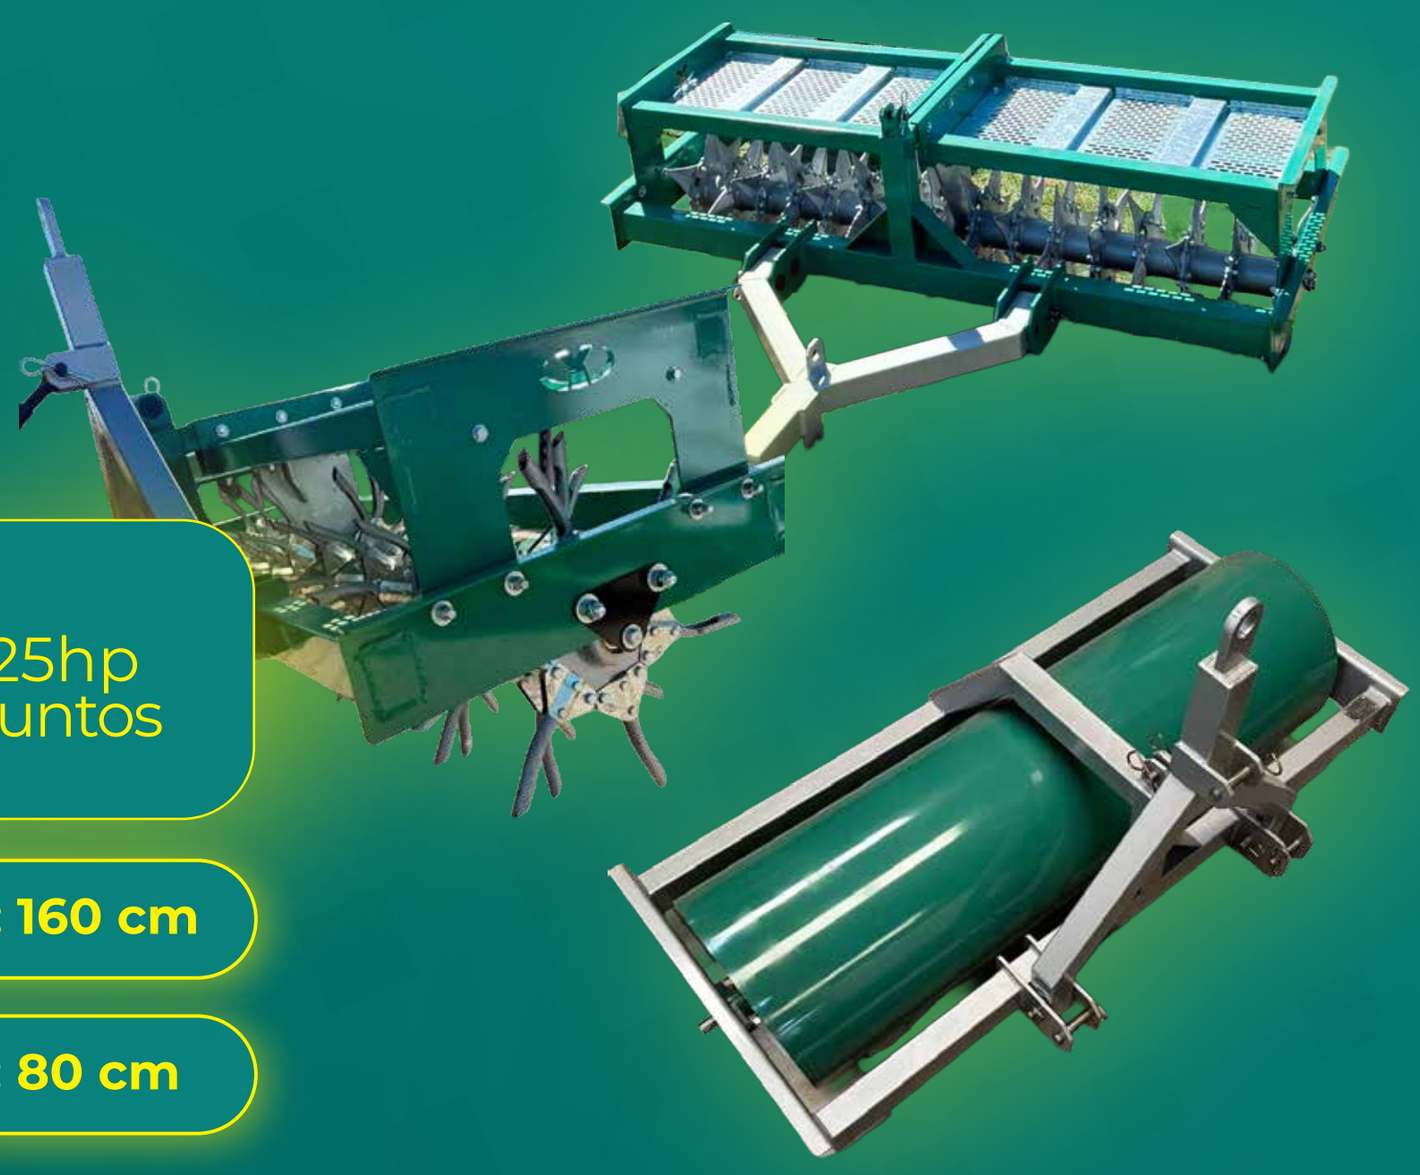

Modelo: CM-1500
Potencia requerida: 25hp
Tracción: arrastre / 3 puntos

Peso: 250 kg | **Ancho: 160 cm**

Altura: 120 cm | **Largo: 80 cm**

La **Nueva Aireadora YAFUN** es ideal para su labor. Está pensada para un **uso frecuente** y es **extremadamente durable** gracias a su construcción fuerte con componentes de acero en todo el cuerpo de la máquina. Posee rodamientos de doble sellado, estructura en caños 3.2mm de espesor, un acabado de pintura poliuretanica recubierto proporciona una excelente resistencia a la naturaleza.

La máquina es ideal para trabajos de **aireación**, se puede usar con un componente e intercambiar dependiendo qué trabajo se va a realizar. También te permite con el mismo chasis intercambiar las herramientas de manera sencilla para realizar otras labores, ya sea colocar un rolo liso para siembra, pasar un spikker para una aireación menos agresiva, colocar discos para hacer trabajos de movimiento de suelos.

Una herramienta que te permitirá con un mismo chasis adquirir muchos beneficios.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de 3/16” (4,7 mm)
- **Una posición de trabajo y modo de transporte de 3 puntos**
- **Ancho de labor de 1,5 m** en todos sus accesorios por igual
- **Lanza reforzada** en caño de 60 × 80 × 3,2 mm
- **Fácil intercambio de herramientas**
- **EQUIPAMIENTOS PARA EL CHASIS:**
- **Rotor slicer con púas rectas o curvas** (dos módulos de 75 cm)
- **Rotor sacabocado** (dos módulos de 75 cm)
- **Rotor de cuchilla recta de 3 puntas** (rolo entero de 1,5 m)
- **Rotor spiker fijo (**dos módulos de 75 cm)
- **Rolo liso** (rolo entero de 1,5 m)
- **Rolo con púas** (rolo entero de 1,5 m)
- **Rolo esparcidor de tierra** (rolo entero de 1,5 m)
- **Rolo con cuchillas soldadas** (rolo entero de 1,5 m)
- **Rotores spiker individuales** (dos módulos de 75 cm)

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NUEVO * NUEVO * NUEVO

TOOL MAX 120cm

Modelo: ToolMax120
Potencia requerida: 25hp
Tracción: 3 puntos

Peso: 215 kg | **Ancho: 120 cm**

Altura: 104 cm | **Largo: 130 cm**

El equipo YAFUN ToolMax es la solución ideal para el mantenimiento eficiente de campos deportivos de alta exigencia (fútbol, rugby o hockey). Diseñado para un **uso intensivo**, brinda la confiabilidad y los resultados consistentes que los clubes necesitan.

Su gran valor diferencial es que integra **cuatro labores fundamentales en una sola pasada: aireación, escarificación, rolado y cepillado**. Esto permite que un solo operador realice el trabajo completo, optimizando el tiempo y reduciendo drásticamente los costos operativos.

En la secuencia de trabajo, el spiker frontal airea el terreno, el rastrillo remueve el césped viejo y el musgo, el rodillo nivela las imperfecciones y el cepillo final levanta la fibra dejándola lista para el corte. Este desempeño integral es **clave para recuperar la cancha rápidamente**, incluso tras los partidos o bajo condiciones de humedad.

Su sistema de ajuste ágil e intuitivo permite adaptar la máquina a diferentes requerimientos de trabajo de forma práctica. Una solución **versátil y altamente rentable** para elevar la calidad del campo optimizando recursos.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ¼" (6,25 mm)
- **Lanza para enganche** de 3 puntos en chapa de ⅜" (10 mm)
- **Pernos para enganche de 3 puntos** en tractores de categoría 1 y 2
- **Chapa galvanizada N.º 16** para alojar contrapeso en la parte superior
- **Permite diversas configuraciones** y combinaciones de posición
- **Gatos con regulación de altura independiente** para cada componente
- **Ancho de labor de 1,2 m** en todos sus accesorios por igual
- **Fácil maniobrabilidad** una vez enganchada al sistema de 3 puntos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: spiker + rake + cepillo lineal + rolo liso

EQUIPAMIENTOS ADICIONALES:

- **Cepillo triangular**
- **Rolo con púas**
- **Rolo con cuchillas soldadas**
- **Rotor slicer**

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NUEVO * NUEVO * NUEVO

TOOL MAX 180cm

Modelo: ToolMax180
Potencia requerida: 25hp
Tracción: 3 puntos

Peso: 247 kg | **Ancho: 180 cm**

Altura: 104 cm | **Largo: 130 cm**

El equipo YAFUN ToolMax es la solución ideal para el mantenimiento eficiente de campos deportivos de alta exigencia (fútbol, rugby o hockey). Diseñado para un **uso intensivo**, brinda la confiabilidad y los resultados consistentes que los clubes necesitan.

Su gran valor diferencial es que integra **cuatro labores fundamentales en una sola pasada: aireación, escarificación, rolado y cepillado**. Esto permite que un solo operador realice el trabajo completo, optimizando el tiempo y reduciendo drásticamente los costos operativos.

En la secuencia de trabajo, el spiker frontal airea el terreno, el rastrillo remueve el césped viejo y el musgo, el rodillo nivela las imperfecciones y el cepillo final levanta la fibra dejándola lista para el corte. Este desempeño integral es **clave para recuperar la cancha rápidamente**, incluso tras los partidos o bajo condiciones de humedad.

Su sistema de ajuste ágil e intuitivo permite adaptar la máquina a diferentes requerimientos de trabajo de forma práctica. Una solución **versátil y altamente rentable** para elevar la calidad del campo optimizando recursos.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa plegada de ¼" (6,25 mm)
- **Lanza para enganche** de 3 puntos en chapa de ⅜" (10 mm)
- **Pernos para enganche de 3 puntos** en tractores de categoría 1 y 2
- **Chapa galvanizada N.º 16** para alojar contrapeso en la parte superior
- **Permite diversas configuraciones** y combinaciones de posición
- **Gatos con regulación de altura independiente** para cada componente
- **Ancho de labor de 1,2 m** en todos sus accesorios por igual
- **Fácil maniobrabilidad** una vez enganchada al sistema de 3 puntos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: spiker + rake + cepillo lineal + rolo liso

EQUIPAMIENTOS ADICIONALES:

- **Cepillo triangular**
- **Rolo con púas**
- **Rolo con cuchillas soldadas**
- **Rotor slicer**

Cada accesorio tiene una funcionalidad diferente.

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

NUEVO * NUEVO * NUEVO

DRY MAX

Modelo: RA-800 ProMax
Potencia requerida: Manual
Tracción: Empuje

Peso: 62 kg | **Ancho: 100 cm**

Altura: 104 cm | **Largo: 90 cm**

La **Recolectora de Agua YAFUN** llegó para resolver los inconvenientes ocasionados por las lluvias en campos deportivos. Su uso es ideal tanto en los días previos para acelerar el secado de la superficie como en **momentos críticos** durante un partido programado que requiere asistencia inmediata en el terreno.

Destaca por su capacidad para **absorber el agua de manera rápida** y almacenarla en depósitos plásticos fácilmente extraíbles. Su sistema permite reemplazar los recipientes de forma ágil para continuar el desagote en zonas puntuales, mientras el depósito lleno se traslada cómodamente en su carrito hacia el punto de vaciado.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo de la máquina** fabricado en chapa galvanizada plegada N.° 16
- **Lanza manual** en caño de 30 × 30 mm
- **Rolo liso de apoyo** para no marcar ni dañar la superficie del campo de juego
- **Tacho plástico de recolección de agua** de 30 L, de fácil extracción
- **Incluye un tacho adicional** para agilizar el trabajo
- **Rolo en chapa N.° 18** para alivianar el peso del equipo y facilitar el empuje
- **Gomaespuma especial de alta capacidad** para la absorción de agua
- **Rodillo prensador** en acero inoxidable con rodamientos RS
- **Manijas con regulación de altura** para el traslado sin dañar la gomaespuma
- **Neumáticos parqueros de alta flotación 400/8** sin cámara para traslado (no apoyan mientras la máquina trabaja)

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

CARRITO PARA JARDÍN

Modelo: Y-CT1000
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 45 kg | **Ancho: 112 cm**

Altura: 90 cm | **Largo: 145 cm**

El **Carro YAFUN** es sinónimo de versatilidad y durabilidad, ideal para tareas de jardinería, recolección y transporte general. Su chasis de diseño sencillo pero altamente **robusto** garantiza una larga vida útil y permite trasladar cargas de hasta 400 kg (capacidad sujeto a la configuración de neumáticos elegida).

Su estructura está fabricada en chapa galvanizada N.° 18 completamente abulonada. Incluye una puerta trasera extraíble que facilita la carga de materiales voluminosos, el vertido y las tareas de limpieza, además de un mecanismo volcador accionado por palanca asistida para agilizar el trabajo. Opcionalmente, puede equiparse con un enganche para bocha de liberación rápida, y se ofrece con neumáticos estándar 400/8 con llantas de chapa reforzada o neumáticos parqueros de perfil ancho.

Es el complemento ideal para tractores cortacésped, optimizado tanto para la recolección de hojas y césped como para el traslado eficiente de arena, tierra y diversos materiales o residuos.

CARACTERÍSTICAS

- **Estructura del carrito fabricada en chapa N.° 12**
- **Cuerpo en chapa galvanizada N.° 18**
- **Neumáticos versión Pro: 16-6.50-8” reforzados sin cámara**
- **Neumáticos versión STD: 400/8” reforzados sin cámara**
- **Manija de traba para sistema volcador**
- **Sistema volcador integrado al chasis**
- **Puerta trasera rebatible o extraíble**
- **Lanza en caño de 50 × 50 × 2 mm**
- **Eje central en acero trefilado de 25 mm**
- **Rodamientos 2RS con doble sellado de alta calidad**
- **Ojal de enganche multipropósito regulable en altura**
- **Capacidad de carga máxima de 400 kg**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

CORTADORA DE CÉSPED

Modelo: H-750
Potencia requerida: 18hp
Tracción: arrastre

Peso: 93 kg

Ancho: 105 cm

Altura: 60 cm

Largo: 120 cm

La **Cortadora de césped de arrastre YAFUN** está concebida para el **mantenimiento eficiente de grandes extensiones verdes**. Equipada con un motor de eje horizontal de 16 HP con arranque eléctrico y chasis en chapa de ⅛" (3,2 mm) cortada con láser, es ideal para acoplar a cuatriciclos, UTV o minitractores, permitiendo además ampliar sensiblemente el ancho de corte combinado.

Su sistema de regulación mediante rosca y patines facilita ajustar la altura desde la posición de desmalezado hasta el modo transporte. Incorpora embrague manual, transmisión con correas de Kevlar® B-76, maza en fundición de acero con eje CNC y una cuchilla cementada de 75 cm de ancho con alta capacidad de corte y trituración.

Montada sobre neumáticos parqueros 400/8" sin cámara, **ofrece excelente maniobrabilidad y estabilidad en terrenos variados**. Es la **solución perfecta para trabajos exigentes** en parques, predios deportivos y áreas rurales, respaldada por la durabilidad y facilidad de mantenimiento que caracteriza a YAFUN.

CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo fabricado en chapa cortada con láser y plegada de ⅛" (3,2 mm)**
- **Motor de eje horizontal de 16 HP con arranque eléctrico**
- **Neumáticos parqueros 400/8" sin cámara**
- **Regulación de altura desde patines hasta posición de traslado o desmalezado**
- **Sistema de embrague y desembrague manual**
- **Cuchilla cementada con capacidad de corte y trituración de 75 cm**
- **Maza principal en fundición de acero**
- **Eje principal de torreta mecanizado en CNC**
- **Poleas de fundición con chavetero de 6 mm**
- **Correas de Kevlar® B-76**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

PINTA MAX

Modelo: STD
Potencia requerida: manual
Tracción: empuje

Peso: 31 kg | **Ancho: 65 cm** (medida armada)

Altura: 115 cm | **Largo: 116 cm** (desarmada: 60x60x40cm)

La **Pintalíneas de demarcación YAFUN Pinta-Max** está concebida para la marcación profesional de campos deportivos, destacándose por una construcción íntegra en acero que garantiza máxima resistencia y durabilidad. El núcleo de su funcionamiento reside en un rodillo transmisor de hierro macizo torneado y vulcanizado en goma con diseño ranurado, el cual optimiza la transferencia fluida de pintura desde el depósito hacia el rodillo aplicador frontal.

Con un peso estratégico de 8,8 kg, el rodillo transmisor se mantiene suspendido de forma flotante entre ambos cilindros metálicos, sin requerir tornillos ni resortes para su sujeción. Este mecanismo ingenioso y robusto asegura un avance liviano, una aplicación uniforme y un mantenimiento sumamente ágil, permitiendo extraer todos los componentes para su lavado sin utilizar herramientas. Además, a diferencia de las alternativas plásticas, los cilindros metálicos no se resecan ni se degradan, asegurando una **vida útil ampliamente superior.**

Gracias a su **elevada eficiencia operativa**, la Pinta-Max **rinde una cancha completa de fútbol 11 con tan solo 10 L de pintura**. Es la **solución ideal** para el mantenimiento exigente de predios deportivos, complejos recreativos y municipios que buscan un equipo práctico, robusto y fácil de limpiar, respaldado por el sello de calidad de YAFUN.

CARACTERÍSTICAS

- **Manillar regulable en altura y ángulo con empuñaduras de goma**
- **Neumáticos inflables de alta calidad de pisada blanda (evitan marcas en el terreno)**
- **Ruedas de acero de 220 mm de diámetro**
- **Rotor transmisor macizo y vulcanizado de 8,8 kg**

VERSIONES DISPONIBLES:

- **(STD-6lts) Tolva en acero carbono pintada de 6 lts de carga.**
- **(STD-10lts) Tolva en acero carbono pintada de 10 lts de carga.**
- **(INOX-6lts) Tolva en acero inoxidable de 6 lts de carga.**
- **(INOX-10lts) Tolva en acero inoxidable de 10 lts de carga.**

YAFUN
MÁQUINAS PARA CAMPOS DEPORTIVOS

CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
@yafunindumetalica
/Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe